


# Visualizzatore locale Stand Alone Visualizzatore remoto del prodotto Master Level serie CPT04111



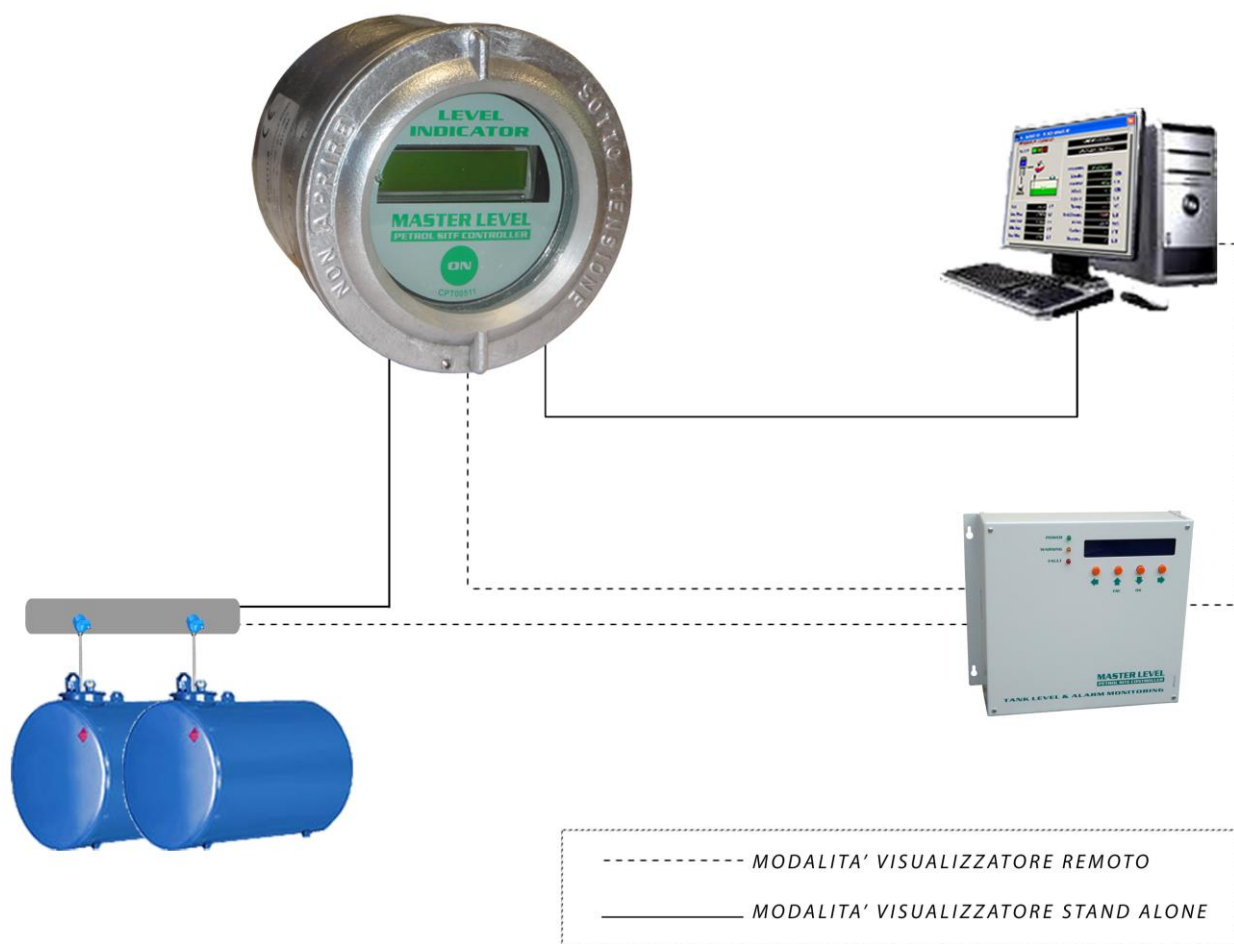

L'apparecchiatura serie CPT04111 consente la visualizzazione in locale del volume di prodotto stoccato all'interno dei serbatoi.

È utilizzabile come visualizzatore locale Stand Alone per il collegamento di n° 6 sonde di livello antideflagranti serie AMT e di n° 2 contatti liberi di tensione in uscita programmabili utilizzando il software MasterLevel Setup o Gsetup o come visualizzatore remoto collegato a centraline serie MasterLevel o Fafnir Visy-Command.

Particolarmente indicata per piccoli impianti periferici.

## Caratteristiche tecniche

• Alimentazione	12 VCC $\pm$ 5% / Batteria 9 V
• Consumo	3 VA
• Collegamento sensori	BUS RS485 + VCC
• N° sensori di livello collegabili	6
• Tipo sensori di livello collegabili	Antideflagranti (AMT): AT08011
• Uscite relè programmabili	2 contatti NA/NC 24 VCC 0,5 A
• Collegamento dati remoto	RS232 / RS485 / LAN
• Temperatura di funzionamento	-25°C $\div$ +55°C
• Grado di protezione	IP66/67
• Modo di protezione	Ex d II C T6
• Certificazione	 0722  II 2G Ex d IIC T6 Gb 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67

## Funzionamento

Il display mostra i dati principali del serbatoio: n° serbatoio, % riempimento cisterna, volume prodotto e acqua (mm, litri), temperatura prodotto e prodotto mancante (mm) operando tramite apposito magnete. Consente inoltre la visualizzazione degli ALLARME o WARNING.




## Accessori


CPT08011	Sonda di misura livelli antideflagrante serie AMT
CPT29107	Interfaccia bus seriale RS485 per acquisizione sensori on/off
CPT043	Kit di collegamento sonde
CPT08604	Cavo di connessione 4x1 mm per sonde di livello e sensori Smart
CPT38606	Cavo di connessione 2x1 mm per sensori on/off
CPT06406	Modulo RS232
CPT06606	Modulo RS485
CPT00407	Modulo LAN, per distanze fino a 100 m
CPT46406	Modem GSM/GPRS, per la programmazione e la gestione dei dati a distanza
CPT13600/K	Kit collegamento RS232 su seriale RS485 optoisolato
CPTS01008	Software di programmazione MasterLevel Setup
CPTS01811	Software di programmazione Gsetup
CPTS03309	Software di visualizzazione da host MasterTank Tre

## Codici d'ordine


CPT04111	/TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE
	/S: RS485 standard
	/F: RS485 configurazione Visy-Command Fafnir



SOFTWARE MASTERLEVELSETUP

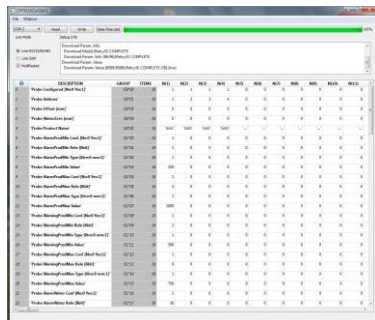

SOFTWARE GSETUP



SOFTWARE VISY-SETUP

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso